

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://rashodniki.nt-rt.ru> || ryh@nt-rt.ru

Изолента ПВХ. Описание

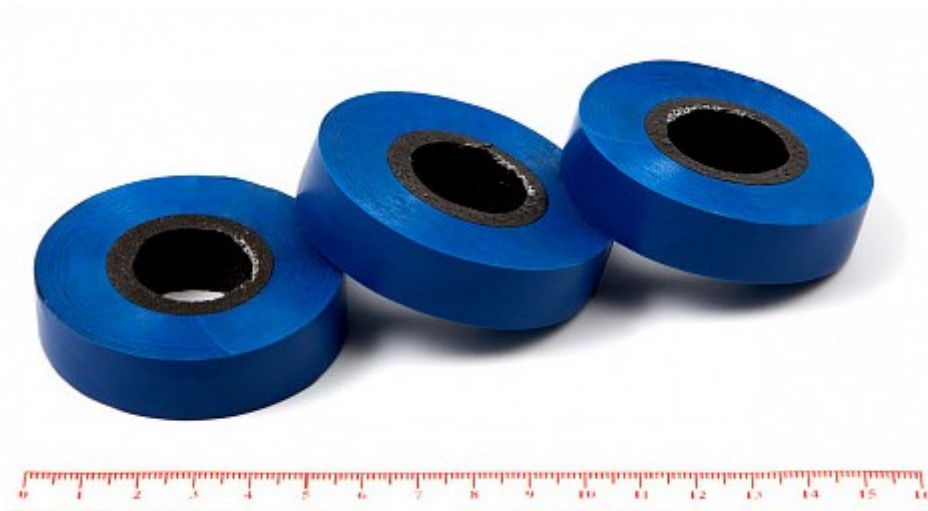

Изолента ПВХ 15мм x 14м синяя (толщ.0,20 мм, вес ~40 г) ГОСТ 16214-86

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: синий

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.20 мм (± 0.05)

Длина: 14 м

Работоспособна при t: от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: 190

Прочность при растяжении, МПа (кгс/куб.см), не менее: 14.7

Липкость с., не менее: 45

Изготовитель: Россия

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Количество в коробке: 192 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образует прочное и надёжное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм x 20м синяя (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: синий

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образует прочное и надёжное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 19мм x 20м синяя (толщ.0,12 мм, вес ~60 г)

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: синий

Ширина: 19 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.06 кг

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надёжное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм х 20м черная (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: черный

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 19мм x 20м черная (толщ.0,12 мм, вес ~60 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: чёрный

Ширина: 19 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.06 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм x 20м белая (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: белый

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвинилового смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм x 20м серая (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: серый

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм х 20м красная (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: красный

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15мм х 20м зеленая (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: зелёный

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образует прочное и надёжное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 15 мм х 20м желтая (толщ.0,12 мм, вес ~40 г) Ostendorf

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: желтый

Ширина: 15 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.04 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образует прочное и надёжное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.



Изолента ПВХ 19мм х 20м желто-зеленая (толщ.0,12 мм, вес ~60 г) Rollen

Описание

ПВХ - поливинилхлоридная

Цвет: желто-зеленая

Ширина: 19 мм (± 2.0)

Толщина: 0.12 мм

Длина: 20 м

Работоспособна при t: от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Толщина клеевого слоя: 20 мкм (0.02 мм)

Относительное удлинение при разрыве: не менее 150 %

Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 Кв

Изготовитель: Китай

Продукция соответствует ГОСТ 16214-86, имеется сертификат соответствия

Количество в упаковке: 10 шт.

Количество в коробке: 200 шт.

Вес 1 шт: 0.06 кг

Минимальная партия: 1 шт

Описание: лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем представляет собой поливинилхлоридную пленку, изготовленную из ПВХ-композиции вальцево-каландровым способом со специализированными добавками, препятствующими возгоранию ленты, с последующим нанесением на одну из ее сторон акрилового клеевого слоя на основе перхлорвиниловой смолы. Образуется прочное и надежное соединение.

Применяется при промышленных, строительных и бытовых работах для электроизоляции, монтажа, крепежа, фиксации, упаковки. Лента ПВХ обеспечивает герметичность, защиту от воздействия влаги, солей, слабых растворителей и т.д.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://rashodniky.nt-rt.ru> || ryh@nt-rt.ru